


Коллекция Классика

Облицовочный материал для отделки карнизов кровли, выступов крыш дач, беседок, крылец и других подкровельных поверхностей.

Классические виниловые софиты Grand Line отличаются высокой устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию, а также высокой ударопрочностью и гибкостью. Монтаж софитов Grand Line может осуществляться 10 месяцев в году, даже при минусовых температурах (до -10°C).

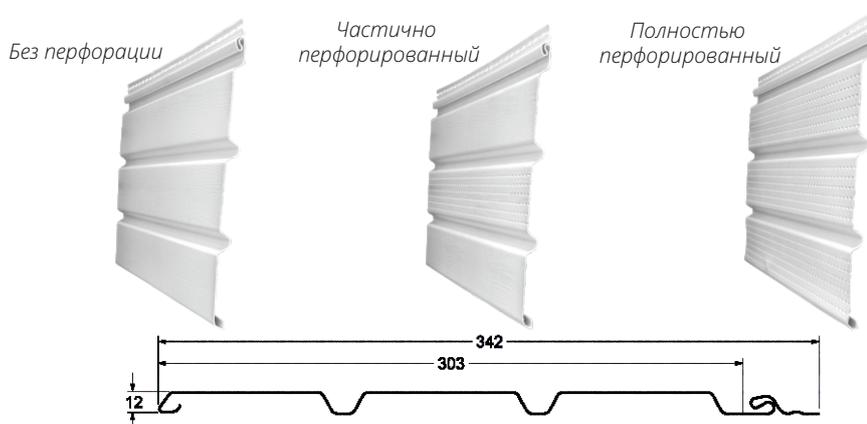

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Длина (мм):	Ширина рабочей поверхности (мм):	Кол-во в одной упаковке (шт):	Полезная площадь панели (м ²):	Вес нетто в одной упаковке (кг):	Вес штуки (кг):	Цвета
1	Без перфорации	3000	303	22	0,91	39,6	1,8	белый, коричневый
2	Частично перфорированные	3000	303	22	0,91	39,6	1,8	белый, коричневый, тёмный дуб (АСА)
3	Полностью перфорированные	3000	303	22	0,91	39,6	1,8	белый, коричневый

Доборные элементы (Комплектующие):

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	Н-профиль соединительный		Соединение сайдинг-панелей, соединение софитов на углах карнизов	белый, коричневый		0,735	17,64	24
2	J-профиль		В качестве завершающей планки на фронтонах, крепление софитов	белый, коричневый		0,725	14,50	20
3	J-фаска (ветровая доска)		Закрытие лобовой доски на карнизных свесах	белый, коричневый		1,300	30,60	24

Коллекция Классика

Транспортировка и хранение

Виниловый сайдинг, софиты и аксессуары GL должны храниться:

- ▷ только в фирменных упаковках производителя;
- ▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
- ▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 40-60%.

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;

Правила транспортировки винилового сайдинга, софитов и аксессуаров:


- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ ранспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции безупаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
- ▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с сайдингом, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.

Коллекция Estetic

Облицовочный материал для отделки карнизов кровли, выступов крыш дач, беседок, крылец и других подкровельных поверхностей.

Главное отличие **софита Estetic** от всех остальных в его скрытой перфорации, наносимой на специальные ребра жесткости, спрятанные под поверхностью софита. Именно это позволяет повысить вентиляруемость подкровельного пространства, не нарушив эстетики внешнего вида, максимально имитирующего натуральную вагонку. Кроме того, уникальная геометрия софита позволяет полностью скрыть места стыков.

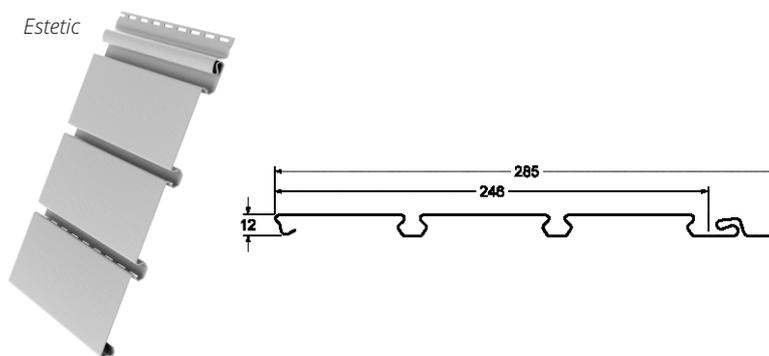

Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Длина (мм):	Ширина рабочей поверхности (мм):	Кол-во в одной упаковке (шт):	Полезная площадь панели (м²):	Вес нетто в одной упаковке (кг):	Вес штуки (кг):	Цвета
1	Estetic	3000	246	22	0,74	38,94	1,77	белый, коричневый

Доборные элементы (Комплектующие):

№	Наименование элемента	Внешний вид	Область применения	Цвета	Чертеж	Вес штуки (кг):	Вес упаковки (кг):	Кол-во в упаковке (шт):
1	Н-профиль соединительный		Соединение сайдинг-панелей, соединение софитов на углах карнизов	белый, коричневый		0,735	17,64	24
2	J-профиль		В качестве завершающей планки на фронтонах, крепление софитов	белый, коричневый		0,725	14,50	20
3	J-фаска (ветровая доска)		Закрытие лобовой доски на карнизных свесах	белый, коричневый		1,300	30,60	24

Транспортировка и хранение

Виниловый сайдинг, софиты и аксессуары GL должны храниться:

- ▷ только в фирменных упаковках производителя;
- ▷ только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей на продукцию;
- ▷ только в крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 40-60%.

Коллекция Estetic

ВНИМАНИЕ! При длительном хранении необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом количество рядов упаковок не должно превышать 5 шт. в высоту.

Категорически запрещается хранить продукцию:

- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ без упаковки производителя;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;
- ▷ под прямыми солнечными лучами;

Правила транспортировки винилового сайдинга, софитов и аксессуаров:

- ▷ транспортировать продукцию необходимо крытым транспортом;
- ▷ упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова;
- ▷ транспортировать продукцию необходимо в фирменной упаковке производителя (в случае перевозки продукции безупаковки, складывать панели и аксессуары лицевой стороной вверх, между панелями положить материал, предотвращающий повреждения лицевой стороны);
- ▷ при загрузке продукции необходимо в нижних рядах укладывать упаковки с сайдингом, упаковки с аксессуарами необходимо размещать сверху;
- ▷ упаковки должны быть закреплены в машине таким образом, чтобы полностью исключить возможность их перемещения при транспортировке;
- ▷ при перевозке продукции температура воздуха в крытом кузове не должна превышать +50°C и опускаться ниже -50°C.

ВНИМАНИЕ! Не допускается бросать, перегибать и деформировать упаковки с продукцией при погрузочно-разгрузочных работах.